


Технические данные продукта XULH06353D

Характеристики

Фотоэлектрический датчик PNP

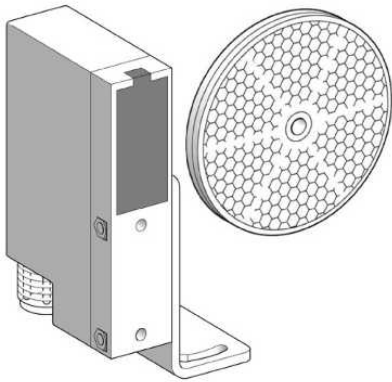

Описание

Семейство продуктов	OsiSense XU
Название серии	Универсальный однорежимный
Тип электронного датчика	Фотоэлектрический датчики
Наименование датчика	XUL
Конструкция датчика	Компактный
Система обнаружения	Отражение
Материал	Пластик
Тип выходного сигнала	Дискретный
Тип цепи питания	Пост. ток
Способ электромонтажа	3-проводн.
Тип дискретного выхода	PNP
Функция дискретного выхода	1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
Электрическое соединение	1 вилка M12, 4 контакта
Применение изделия	-
Излучение	Инфракрасный отражение
[Sn] номинальная дальность обнаружения	6 м отражение требуется отражатель XUZC80

Дополнительно

Материал шкафа	ABS
Материал линзы	PMMA
Макс. дальность обнаружения	9 м с отражателем Ø 80 мм
Тип выхода	Полупроводниковых выхода
Управление функцией выхода	Программируемое (по уровню освещенности или затемнения)
Добавьте на выходе	Без
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод для состояние выхода
Номинальное напряжение питания [Us]	12...24 test3 постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
Пределы напряжения питания	10...30 test3 пост. ток
Коммутационная способность, мА	<= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
Частота коммутации	<= 250 Hz
Падение напряжения	<= 1.5 test3 (замкнутое состояние)
Потребляемый ток	<= 35 мА (холостой ход)
Задержка первого вкл.	<= 15 мс
Задержка отклика	<= 2 мс
Задержка восстановления	<= 2 мс
Установка	Без настройки чувствительности
Глубина	35 мм
Высота	70 мм
Ширина	18 мм
Масса продукта	0.135 кг
Состав комплекта	Датчик Кронштейн XULZ41

Эксплуатационные характеристики

сертификация	CE
рабочая температура	-25...55 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
виброустойчивость	7 gn, амплитуда = +/- 2 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6

ударопрочность	20 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
степень защиты IP	IP671 в соответствии с NF C 20-010 IP67 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	#N/A #N/A

Contractual warranty

Период	18 месяцев
--------	------------