

ЗВОНКИ ГРОМКОГО БОЯ МЗ-2Т ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения

1.1. Звонок электрический громкого боя МЗ-2Т предназначен для подачи звуковых сигналов, на различных объектах при возникновении внештатных ситуаций.

1.2. Область применения: административные и промышленные здания, торговые объекты и т. д.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Модель		МЗ-2Т			
Номинальное напряжение, В	Род тока	12-24-36-110-220-380			
	V ~ 50Hz				
Диаметр, мм		100	150	250	300
Мощность, Вт		20	25	35	40
Сила звука, дБ		75	80	85	90
Диапазон температур		-5 до + 40°С			
Степень защиты		IP44			
Время непрерывной работы		не более 5 мин.			

3. Устройство и принцип работы:

3.1. Звонок представляет собой электромагнитный механизм переменного (постоянного) тока, находящийся в закрытом корпусе.

3.2. Основными частями звонка является:

- основание;
- металлический колокол;
- катушка с магнитопроводом;
- ударник;
- возвратная пластина.

3.3. Работа звонка осуществляется за счет ударника путем подачи напряжения на катушку электромагнита. Возвратная пластина служит для возврата ударника в исходное положение.

4. Подготовка изделия к работе:

4.1. Звонок устанавливается на вертикальной плоскости металлическим колоколом вниз на высоте обеспечивающей безопасную эксплуатацию. Способ крепления винтами или саморезами.

4.2 При подключении питания к звонку снимается крышка, и присоединяются провода при помощи винтового зажима.

4.3 Особого ухода и смазки звонков не требует.

5. Габаритные размеры

5.1 Габаритные размеры звонков приведены в таблице 2.

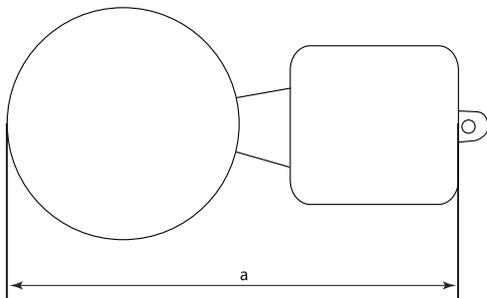


Таблица 2

Диаметр, мм	a, мм	Вес, кг
100	222	0,45
150	265	0,6
250	392	1,45
300	450	2,04

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1 Транспортирование звонков может осуществляться любым видом крытого транспорта.
- 6.2 Транспортирование должно соответствовать правилам перевозки грузов.
- 6.3 Звонки в упаковке должны выдерживать при транспортировании воздействие температуры от -20° С до +40° С и относительной влажности до 70 %.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2 При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65.

8. Свидетельство о приемке

8.1 Звонок МЗ-2Т соответствует требованиям ГОСТ Р 14254 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____

Штамп технического контроля изготовителя _____



Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
 Made by: YUEQING BOSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD., PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

