




- УЗИП для ФЭ-систем Тип 1+2
- VG технология
- 1000 В DC
- Нет тока утечки, нет рабочих токов
- Увеличенный срок эксплуатации
- I_{imp} : 12,5 кА/полюс
- Общий/Дифференциальный режим защиты
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам EN 61643-31, EN 50539-11

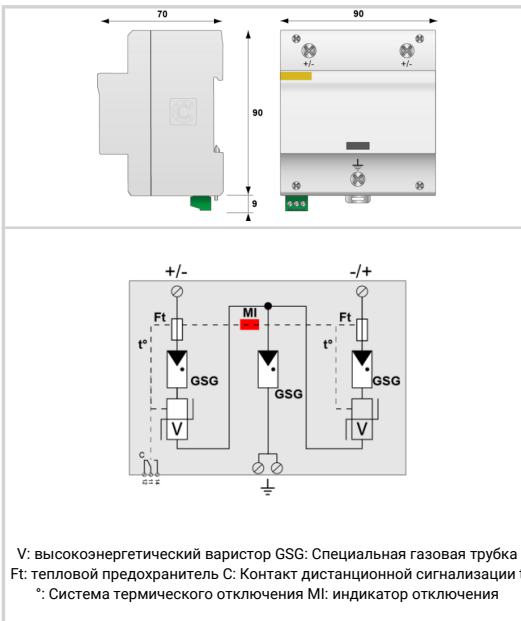

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		1+2
Сеть		ФЭ сеть 1000 В DC
Напряжение ФЭ сети	Uocstc	1000 Vdc
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ	Ucpv	1200 Vdc
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Постоянный рабочий ток(Current consumption at Ucpv)	Icpv	None
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	40 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	I _{imp}	12.5 kA
Суммарный ток молнии(max. total withstand @ 10/350μs)	I _{total}	25 kA
Стойкость к току короткого замыкания	Iscpv	15 000 A
Конфигурация подключения		+/-/PE
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(@ In (8/20μs))	Up	5.4 kV
Уровень защиты+/PE (-/PE)(@ In (8/20μs))	Up	4.7 kV
механические характеристики		
Технология		Технология VG (MOV+GSG)
Подсоединение к сети		Зажим под винт: 6-35 мм ²
Формат		Однополюсный модульный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Наружное применение		нет
Действие защиты		Отключение УЗИП от ФЭ линии
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Дистанционная сигнализация отключения		Выход на перекидной контакт - 250 В AC/0.5 А (AC) - 30 В DC /3А (DC)
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
Плавкий предохранитель		отсутствует
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11
Сертификация		VDE / ÖVE / EAC
Артикул		3958