

Инв. № подл.


Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
АА1	Измеритель -регулятор одноканальный		
	ТРМ1- Д.У.И, ТМ "ОВЕН"	1	
АА2	Реле твердотельное однофазное 250VАС упр. 4...20 мА		
	HD-XX25LA, ТМ "Kirgribor"	1	
ЕК1	Нагреватель резистивный	1	
Р1	Резистор 200 Ом 2Вт 10%	1	
QF1	Автомат защиты	1	

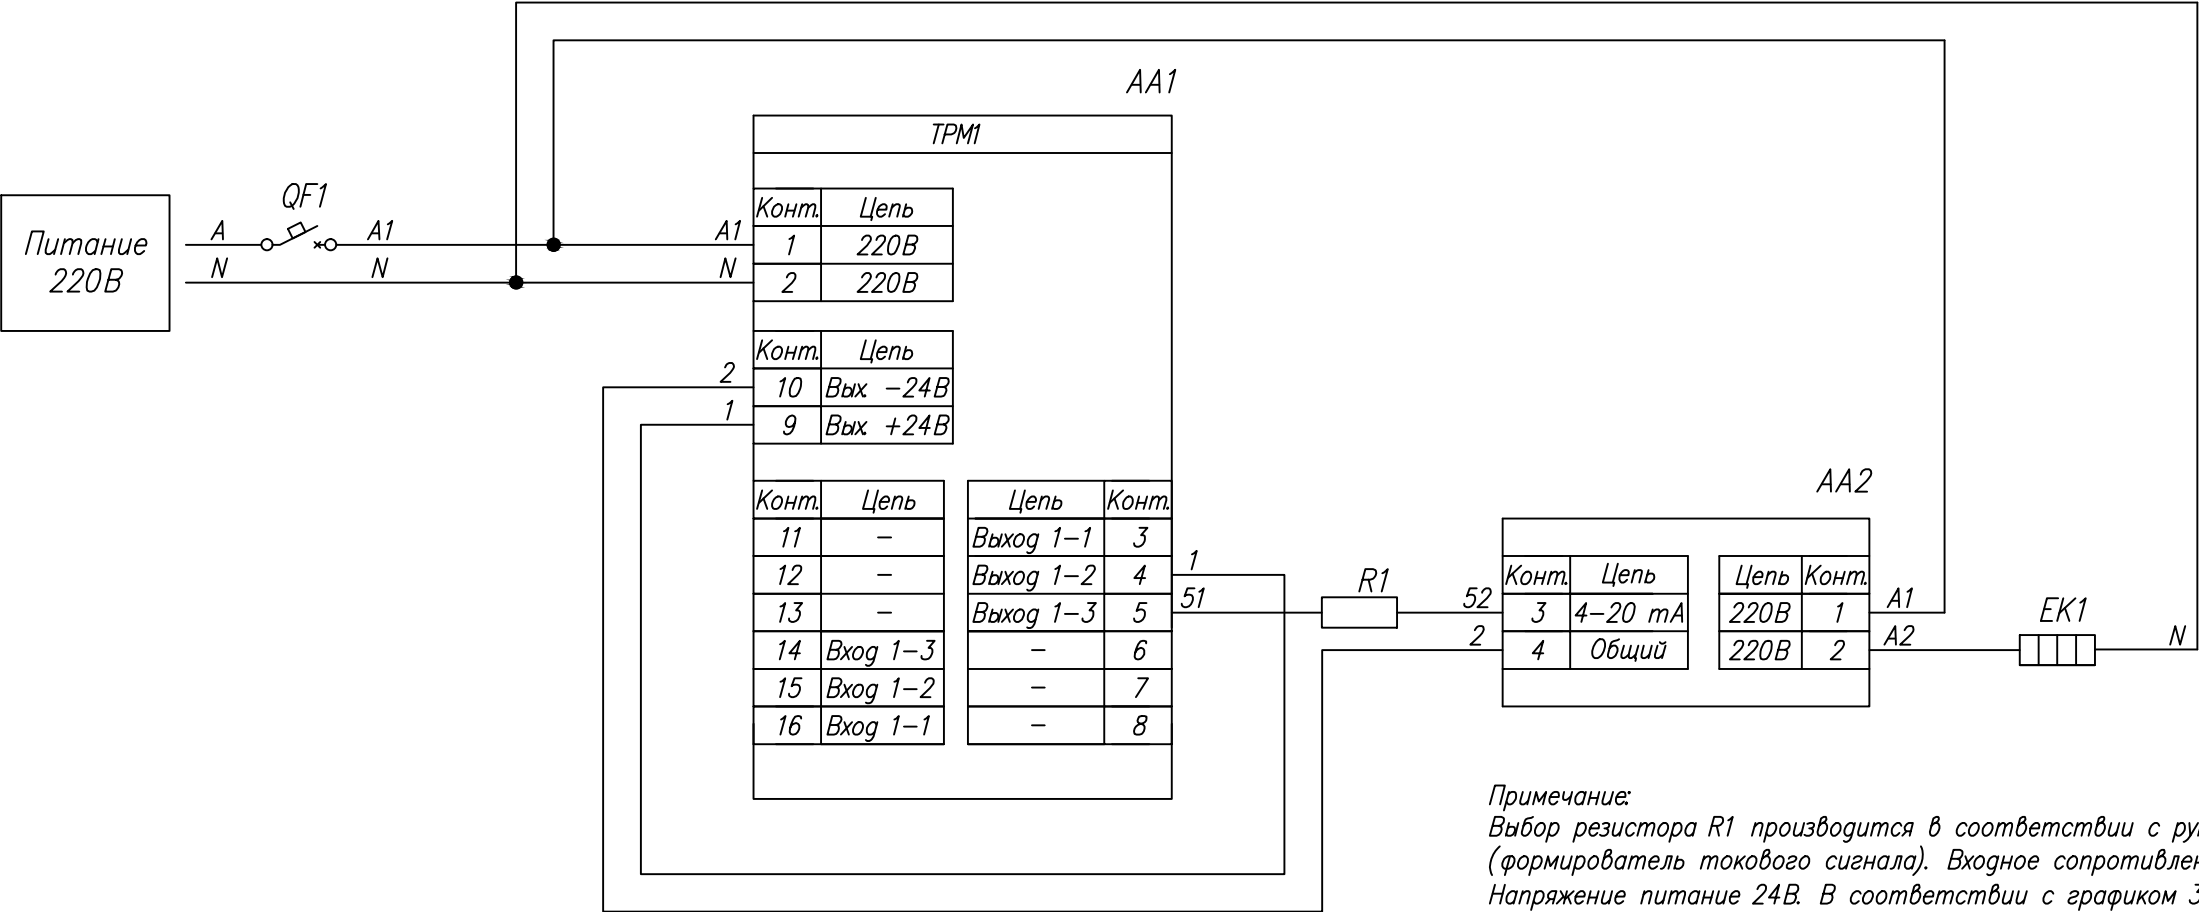

Примечание:
Выбор резистора R1 производится в соответствии с руководством по эксплуатации ТРМ1, пункт 3.2.4 (формирователь токового сигнала). Входное сопротивление твердотельного реле приблизительно 500 Ом. Напряжение питания 24В. В соответствии с графиком 3.16 (РЕ ТРМ1) напряжение должно быть 20В. На сопротивлении R1 должно быть падение напряжения 4В. Расчет ведется по максимальному току 20мА по формуле $R1=U/I$; $R1=4В/0.02А=200$ Ом. Рекомендуемая мощность сопротивления 2Вт.

					</				