




- УЗИП на DIN-рейку
- 1 пара
- $U_c$  : 170 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21

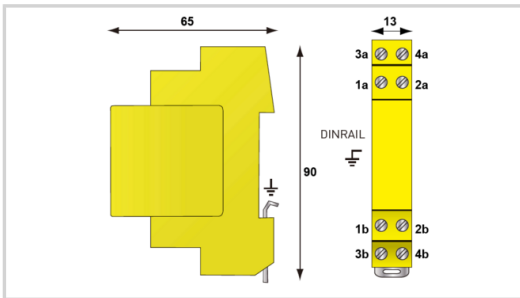

электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL2, VDSL2
Номинальное напряжение линии	$U_n$	150 V
Макс. рабочее напряжение DC	$U_c$	170 Vdc
Макс. частота	f max.	> 10 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 $\mu$ s by pole)	$I_{max}$	20 kA
Индуктивность		No
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	$U_p$	220 V
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	$U_p$	20 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20 $\mu$ s Test x 10 - C2 Category)	$I_n$ L/L	5 kA
Номинальный ток разряда Линия/Земля (8/20 $\mu$ s Test x 10 - C2 Category)	$I_n$ L/PE	5 kA
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.5-2.5 мм <sup>2</sup>
Формат		На DIN рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	$T_u$	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
With line cut-off in case of removal plug-in module		Да
Модуль замены		DLAM-170
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		640805