




УЗИП на DIN-рейку - 1 пара - U_c : 170 В - Защита экранированного провода - Без отключения линии - Соответствует стандартам IEC 61643-21 -

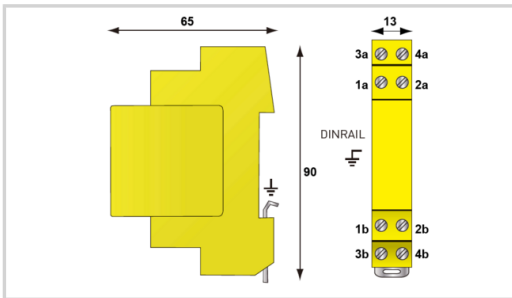

электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL2, VDSL2
Номинальное напряжение линии	U_n	150 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	170 Vdc
Макс. частота	f max.	> 10 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I_{max}	20 kA
Индуктивность		No
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	U_p	220 V
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	U_p	20 V
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.5-2.5 мм ²
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAM-170
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул		6406011