


| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------|---|------|------------|
| AA1 | Сенсорная панель оператора СП310-Р, ТМ "ОВЕН" | 1 | |
| AA2 | Модуль ввода дискретных сигналов | | |
| | МВ110-224.16ДН, ТМ "ОВЕН" | 1 | |
| G1 | Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН" | 1 | |
| QF1 | Автомат защиты | 1 | |
| R1, R2 | Резистор 120 Ом | 2 | |
| X1 | Разъем DB9-F | 1 | |

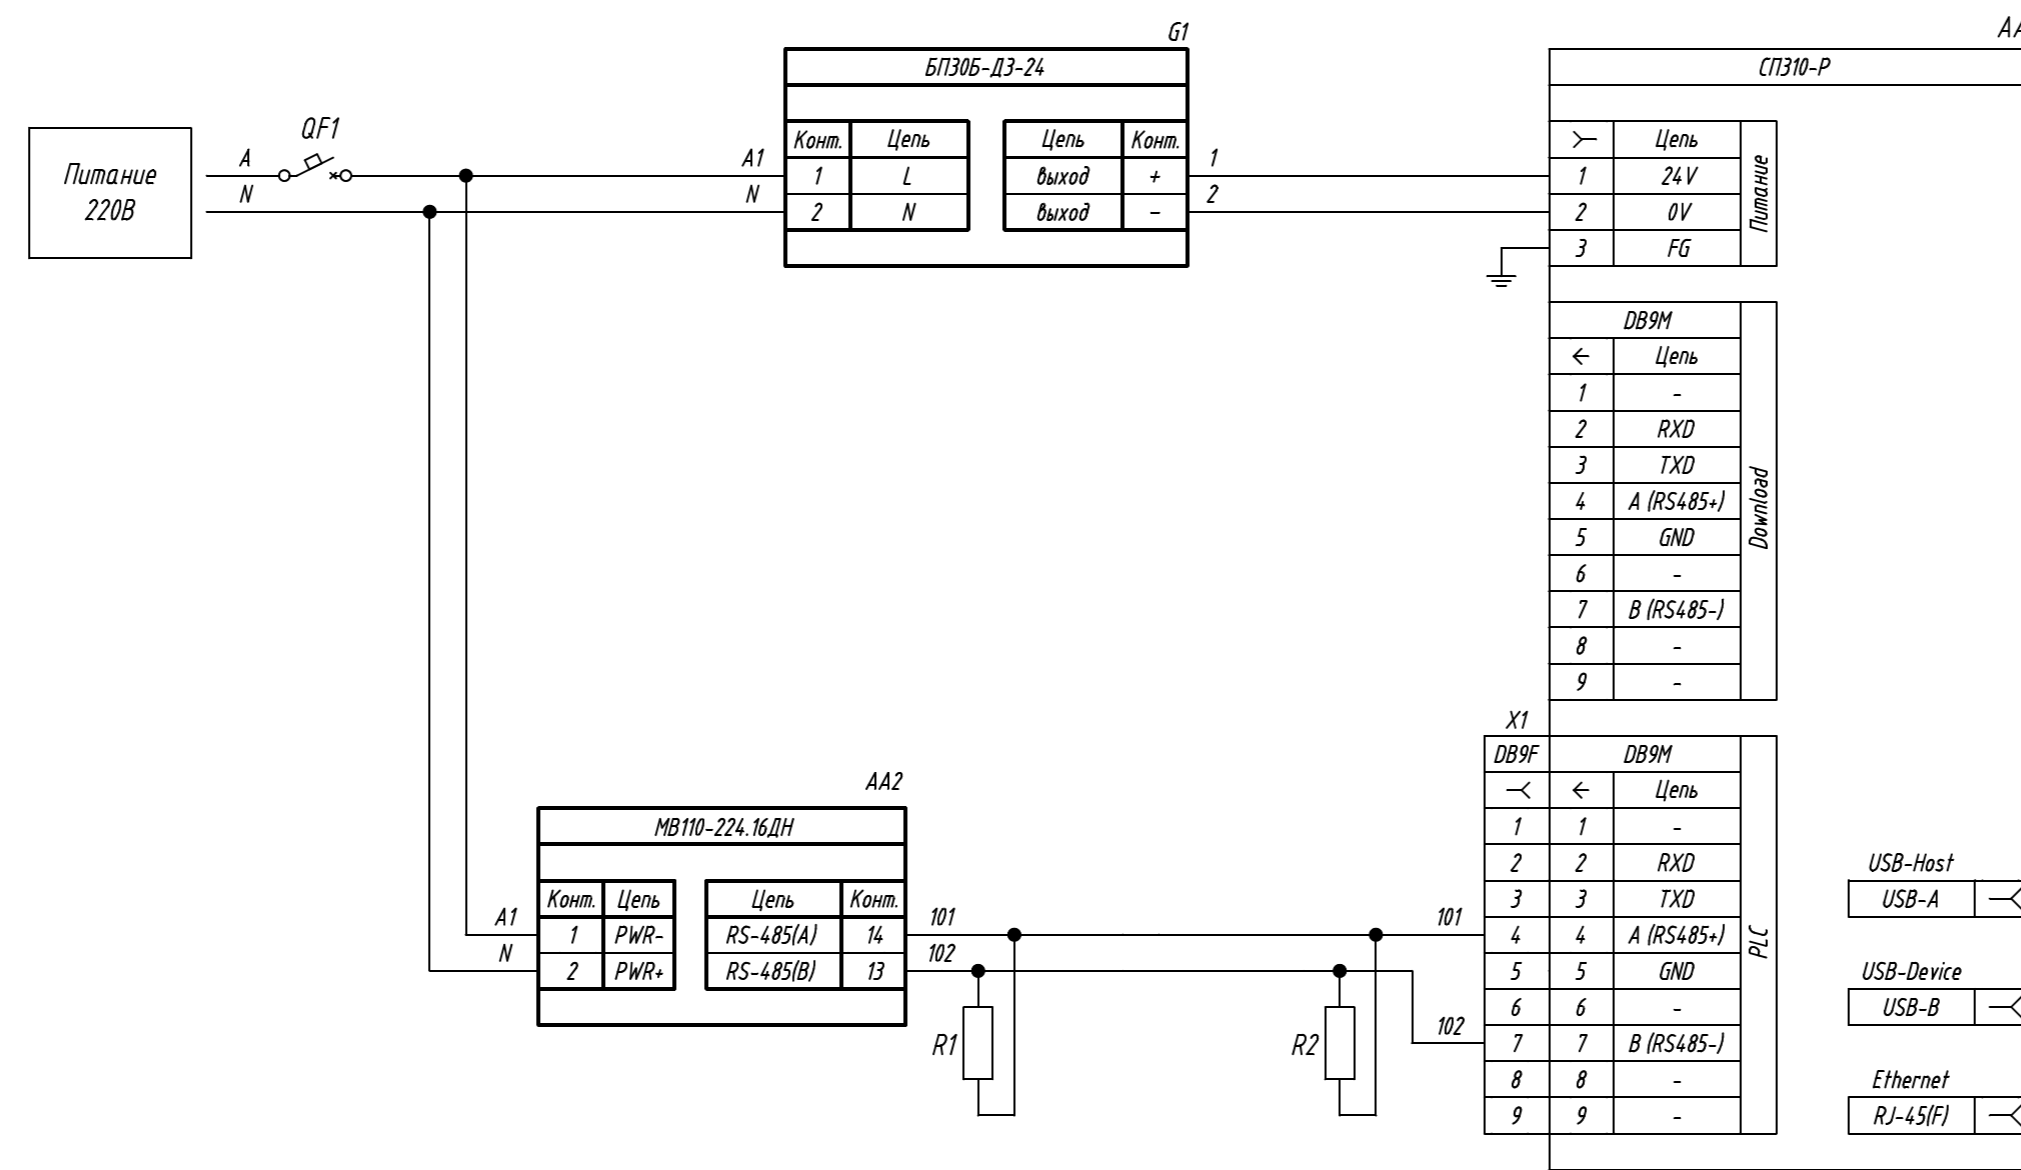

Примечание
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | СП310-Р, подключение к МВ110-224.16ДН по интерфейсу RS485 | | | Лит. | Масса | Масштаб |
|----------|------|----------|---------|------|---|--|--|------|----------|---------|
| Разраб. | | | | | Схема электрическая принципиальная | | | | | |
| Провер. | | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Рук.раз. | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|----------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата |
| Взам. инв. № | Подпись и дата |
| Инд. № докл. | Подпись и дата |