Расположение клемм и зон подключения проводов и вентиляции

Крышка клеммная условно не показана

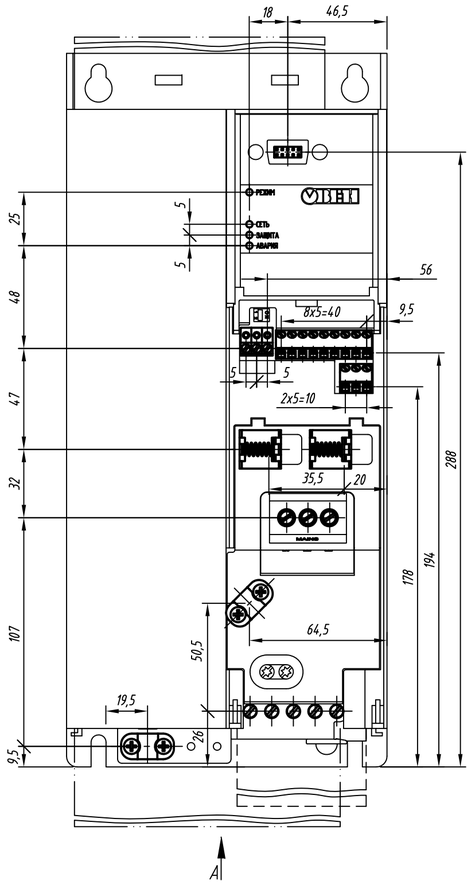

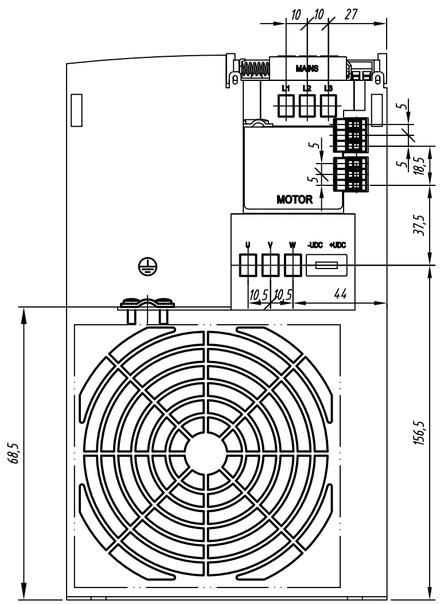

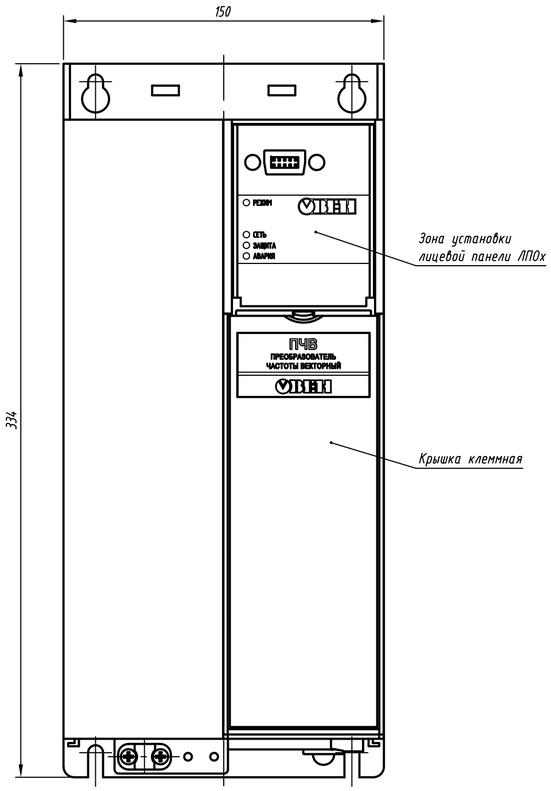

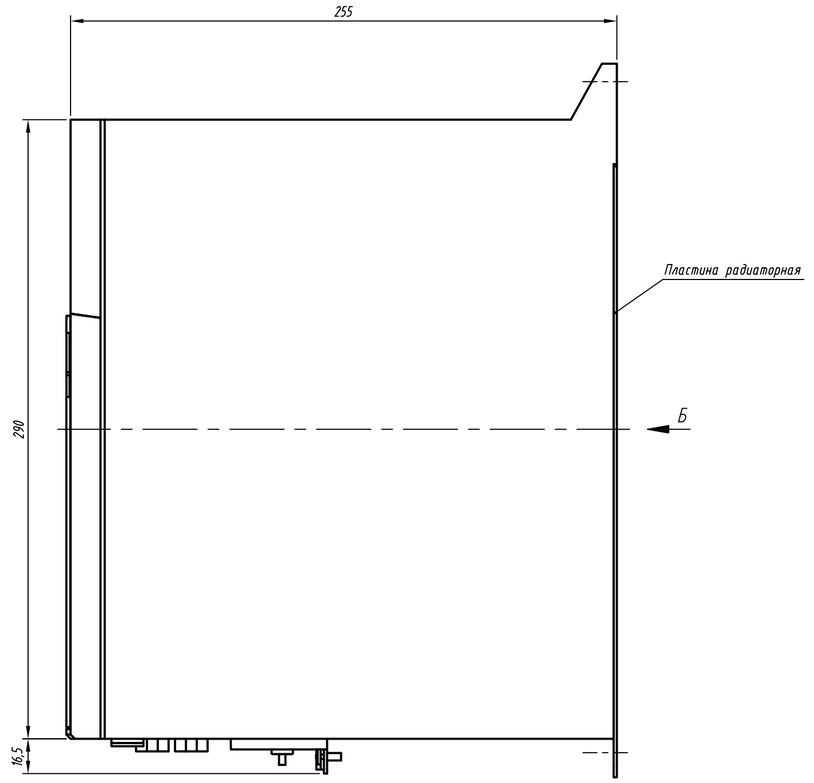

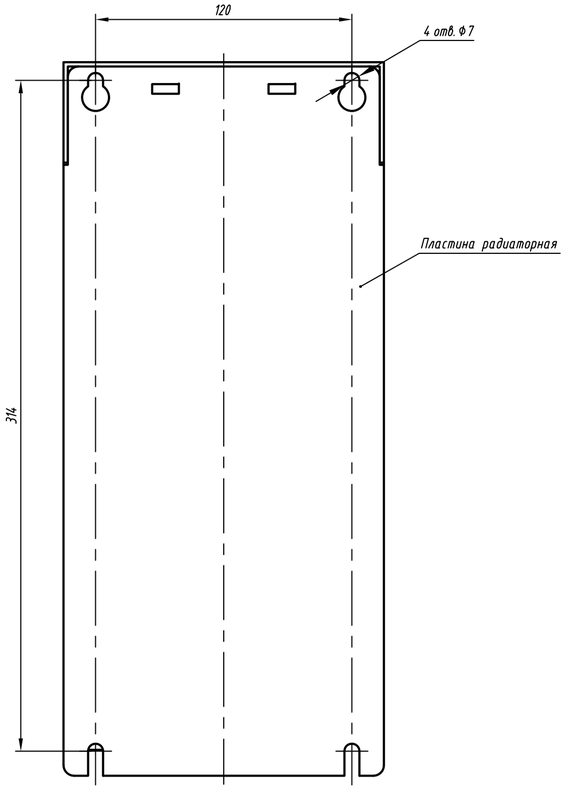

—·—·— зона вентиляции.

– – – – зона подключения проводов.

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±IT12/2.
3. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу, вентилятор и радиатор.
   3.1. Максимально допустимая температура окружающей среды: +40 °С.
4. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь частоты ПЧВ3-118(22)К-В (тип корпуса 5) Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

С прав. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.