

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

СООО "Евроавтоматика Ф&Ф"
г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by
г. Минск ул. Ольшевского 24,оф.521 тел./факс: + 375 (17) 209 62 92,
209 68 26, +375 (29) 379 96 22, e-mail: minsk@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство управления AVR-01-K предназначено для построения схем АВР с двумя вводами питания, одной нагрузкой.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство управления AVR-01-K контролирует напряжение на двух вводах трехфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-01-K. При аварии нагрузка подключается к резервному вводу питания. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Питание AVR-01-K осуществляется от контролируемых вводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип контролируемых линий	4-х проводная (3x400B+N)
Кол-во контролируемых вводов	2
Кол-во исполнительных реле	4
Макс. ток контактов реле	16A AC1
Макс. ток катушки контактора	3A
Контакты	4x1P (переключающих)
Порог напряжения	
-нижний	150В - 180В
-верхний	240В - 270В
Время отключения	
-для нижнего порога	5В
-для верхнего порога	0,3В
Допустимая асимметрия напряжения	70В
Время откл. по асимметрии	5сек.
Время переключения с основного на резервный ввод	0,3сек.
Время вкл. основного ввода при восстановлении напряжения	5сек - 10мин.
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 С
Габариты	105x65x90мм

Схема работы:




* Индикация и установки Резервного ввода аналогичны индикации и установкам Основного ввода.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контроль чередования фаз.
- Формирование напряжения питания цепей контроля и управления силовыми аппаратами.
- Контроль асимметрии.
- Управление контакторами и моторными приводами.
- Контроль положения контакторов (моторных приводов).
- Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
- Возможность работы от внешнего источника питания.
- Сохранение работоспособности в диапазоне напряжений от 24 до 264В.
- Совмещенная регулировка верхнего и нижнего порогов напряжения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ AVR-01-K

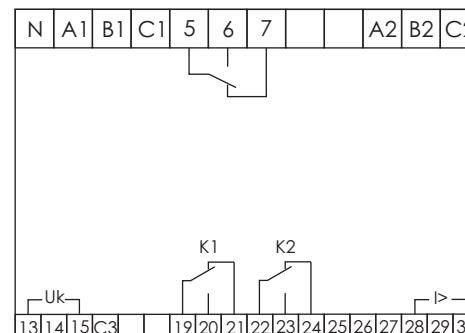

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВ AVR-01-K

A,B,C - фазы основного и резервного вводов питания.

N - объединенная нейтраль основного и резервного вводов питания.

K1-K3 - переключающие контакты управления силовыми аппаратами, коммутируемый ток 16A AC1.

AVR-01-K


ТУ BY 590618749.017-2012

5,6,7 - контакты реле формирования напряжения питания цепей контроля и управления силовыми аппаратами.

I> - входы контроля состояния аварийных цепей силового аппарата. При его аварийном состоянии (например, срабатывании расцепителя) на этот вход должно поступать переменное напряжение 230В. Входы могут использоваться для аварийного (противопожарного) отключения силового аппарата. Если входы не подключены, контроля состояния аварийных контактов силового аппарата нет.

C3 - вход подключения напряжения питания от источника бесперебойного питания или фазы С резервной линии генератора.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ AVR-01-K

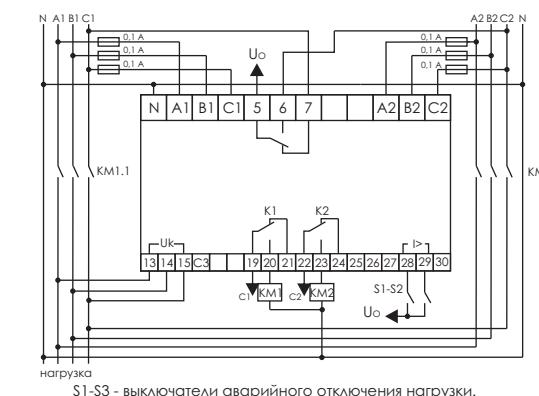

S1-S3 - выключатели аварийного отключения нагрузки.

ВНИМАНИЕ!

!Подключение нейтрали N на место фазы по любому из вводов, индицируется, как превышение напряжения по обоим вводам, отсутствием свечения соответствующей фазы.

!Подключение нейтрали N на контакт 5, приведет к выходу из строя изделия.

СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Напряжение в пределах нормы:
 - горят зеленые A,B,C
 - горят желтые K1 и K2
 - кратковременно моргают красные AL
- Напряжение в пределах нормы, идет отсчет времени подключения нагрузки к исправному вводу:
 - горят зеленые A,B,C
 - кратковременно гаснет красный AL
- Нарушение чередования фаз:
 - моргают красный AL с частотой 2 раза в сек.
- Отсутствие напряжения в фазе(фазах), асимметрия более 70В, напряжение меньше нижнего порога:
 - горит красный AL
- Напряжение больше верхнего порога:
 - моргают красный AL с частотой 5 раз в сек.


НАСТРОЙКА И МОНТАЖ

- отключить питание
- установить AVR-01-K на DIN-рейке, подключить в соответствии со схемой подключения.
- установить, воротками на лицевой панели, требуемые значения времени переключения и времени повторного включения обоих вводов питания.
- включить питание, загорится индикация (A,B,C) обоих вводов, включится реле K1, загорится соответствующий светодиод.
- для проверки работы, отключить одну из фаз основного ввода, должно отключиться реле K1(огаснет светодиод K1), и через установленное время включится реле K2(загорится светодиод K2).
- восстановить отключенную фазу, должно отключиться реле K2(огаснет светодиод K2) и через установленное время включится реле K1(загорится светодиод K1).

Таблица 1. Работа AVR-01-K.

Ввод1	Ввод2	S1	S2	K1	K2
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

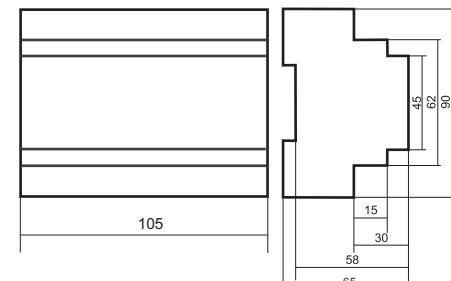

Более подробную информацию по применению смотрите на сайте: www.fif.by в разделе "Устройства АВР".

Драгоценные металлы отсутствуют.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок эксплуатации-24 месяца с даты продажи автомата.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте;
- изделия, предъявленные без паспорта предприятия-изготовителя;
- изделия имеющие повреждения механического либо иного характера, не укомплектованные;

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ Штамп ОТК _____