




## Понижающие трансформаторы типа ОСО

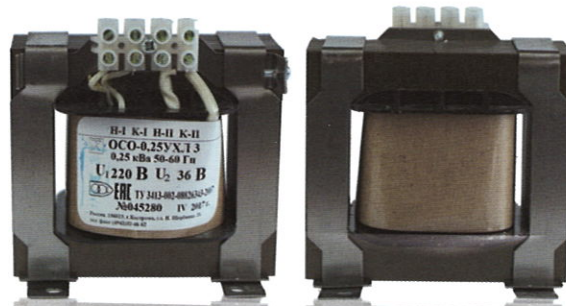

Разделительные и безопасные разделительные трансформаторы типа ОСО предназначены для питания низким напряжением переносных светильников, ламп местного освещения станочного оборудования и других электротехнических устройств, при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением до 380В.

Трансформаторы рассчитаны для работы в закрытых помещениях, не подвергающихся резким изменениям температуры и воздействию солнечной радиации. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3. Температура окружающей среды от минус 60 °С до плюс 40 °С. Относительная влажность не более 80% при 20 °С. Высота установки над уровнем моря не более 2000м. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу трансформатора, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Режим работы под нагрузкой - продолжительный.

Положение в пространстве - любое.

Установка на месте работы трансформаторов - стационарная. Степень защиты трансформаторов IP00.

Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов техническим требованиям при соблюдений условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Трансформаторы тока выпускаются в индивидуальной упаковке. Отгрузка осуществляется кратной транспортной упаковки.

Гарантийный срок - 3 года с момента ввода в эксплуатацию.



# Понижающие трансформаторы ОСО - 0,25 ; ОСО - 0,4




Наименование	Номинальная мощность кВА	Номинальное напряжение обмоток, В		Номинальная мощность вторичных обмоток ВА	Ма кг
		первичное	вторичное		
ОСО - 0,25 - 09 УХЛ 3	0,25	220, 380	12; 24; 36; 42; 110; 220	250	4
			12-24-36-42-110	27-54-81-95-250	5
ОСО - 0,4 - 09 УХЛ 3	0,4	220, 380	12; 24; 36; 42; 110; 220	400	5
			12-24-36-42-110	43-86-129-253-400	5




16



ОСО - 0,25 (ОСО - 0,4) - УХЛ 3 220(380)/12(24; 36; 42; 110; 220)

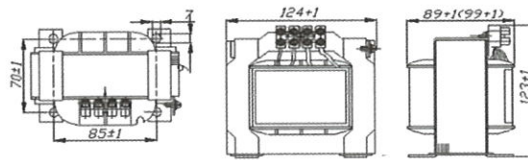

ОСО - 0,25 (ОСО - 0,4) - УХЛ 3 220(380) 12-24-36-42

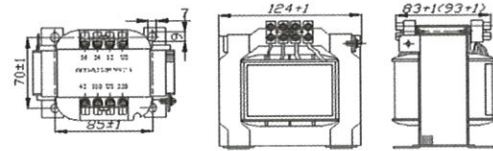

Кратность - 4 шт./кор.