

**РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ серии РП10-3****ПАСПОРТ****1. Основные сведения и назначение**

1.1. Розетки панельные серии РП10-3 с защитной крышкой и заземляющим контактом предназначены для подключения электрооборудования в сетях переменного тока до 250 В частотой 50 Гц.

1.2. Розетки панельные серии РП10-3 используются для подключения промышленного и строительного электрооборудования, инструмента и станков. Розетки предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и внутри помещений совместно со стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения и мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Параметр	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	250
Номинальный ток, А	16
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Число контактов	2P+PE
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	1,5 ÷ 2,5
Тип установки	скрытая
Степень защиты	IP54
Срок службы, лет	10

### 3. Габаритные и установочные размеры

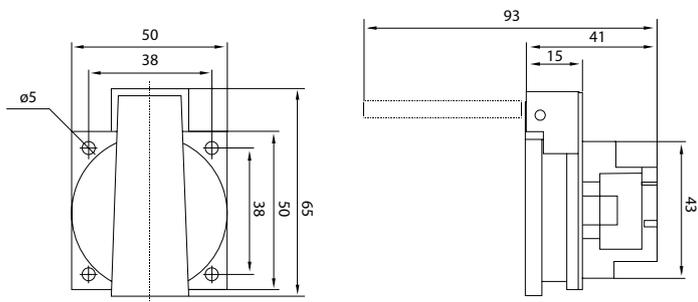


Рис. 1

### 4. Монтаж и эксплуатация

4.1. Монтаж и эксплуатацию розетки должен осуществлять только квалифицированный электротехнический специалист.

4.2. Последовательность действий при подключении розетки:

- Отключить электропитание корпуса (электрощита), если оно было включено;
- Осуществить разметку места под установку и крепеж розетки, на предусмотренной для этого панели.
- Вставить корпус розетки в подготовленное отверстие и закрепить его при помощи крепежных изделий.
- Предназначенные для монтажа электрические провода присоединить к зажимам L и N розетки. Провод желто-зеленого цвета необходимо присоединить к зажиму PE.

### 5. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

5.1. Транспортирование соединителей в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

5.2. Транспортирование соединителей допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных соединителей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3. Хранение соединителей в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности до 95% при температуре +25 °С.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации соединителей 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Рекламации отправлять по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65.

### 7. Свидетельство о приемке

7.1. Розетки панельные серии РП10-3 соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя



Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР  
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD., PRC

\*\* Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

