

ЗВОНОК МЗМ-1С, МЗМ-1К ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения

- 1.1. Звонок электрический громкого боя МЗМ-1С, МЗМ-1К предназначен для подачи звуковых сигналов, на различных объектах при возникновении внештатных ситуаций.
- 1.2. Область применения: административные и промышленные здания, торговые объекты и т. д.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Модель		МЗМ-1С, МЗМ-1К				
Номинальное напряжение, В	V ~ 50 Hz	12-24-36-110-230-400				
Диаметр, мм		75	150	200	250	300
Мощность, Вт		10	25	30	35	40
Сила звука, дБ		70	78	80	85	90
Диапазон температур		-5 до + 40° С				
Цвет корпуса		красный, серебристый				
Степень защиты		IP44				
Время непрерывной работы		не более 5 мин.				

3. Устройство и принцип работы:

- 3.1. Звонок представляет собой электромагнитный механизм переменного (постоянного) тока, находящийся в закрытом корпусе.
- 3.2. Основными частями звонка является:
 - основание (термостойкая, механически прочная пластмасса не поддерживающая горения);
 - металлический колокол;
 - катушка с магнитопроводом;
 - ударник.
- 3.3. Работа звонка осуществляется за счет ударника и возвратного механизма путем подачи напряжения на катушку электромагнита.

4. Подготовка изделия к работе:

- 4.1. Звонок устанавливается на высоте обеспечивающей безопасную эксплуатацию винтами или саморезами.
- 4.2. При подключении питания к звонку снимается задняя крышка, и присоединяются провода при помощи винтового зажима.
- 4.3. Особого ухода и смазки звонок не требует.

5. Габаритные размеры

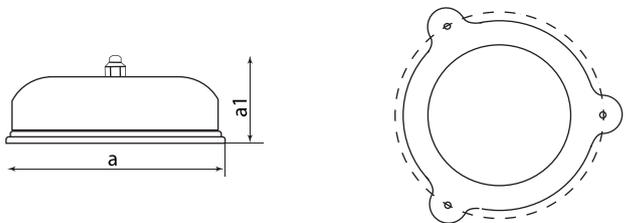


Таблица 2

Диаметр, мм	a, мм	a1, мм	Вес, кг
75	95	50	0,15
150	185	80	0,7
200	245	80	1,1
250	295	75	1,6
300	345	75	2,1

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование звонков может осуществляться любым видом крытого транспорта.
- 6.2. Транспортирование должно соответствовать правилам перевозки грузов.
- 6.3. Звонки в упаковке должны выдерживать при транспортировании воздежные температуры от -20 до +40° С и относительной влажности до 70 %.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., г.о. Химки, Черная Грязь, д. 65.

8. Свидетельство о приемке

8.1 Звонки громкого боя МЗМ-1С, МЗМ-1К соответствует требованиям ГОСТ Р 14254 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____

Штамп технического контроля изготовителя _____



Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD., PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

