


# Технические данные продукта XZCP1141L5

## Характеристики

Кабельный гнездовой разъем, 4 раз, кабель  
PUR 5м

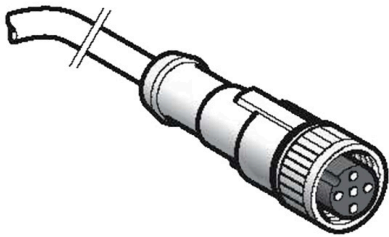

### Описание

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

### Дополнительно

Электрическое соединение	Прямая розетка, тип разъема: M12 4 контакта
Крепеж кабельного разъема	Блокируемый Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
Состав кабеля	4 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 300 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	<= 5000 мкОм
Сопротивление изоляции	>= 1 ГОм
Масса продукта	0.19 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
рабочая температура	-40...80 °C (статический) -5...80 °C (изгиб)
температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C


### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	#N/A
Регламент REACH	Содержание SVHC в изделии не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Contractual warranty

Период	18 месяцев
--------	------------


### Dimensions

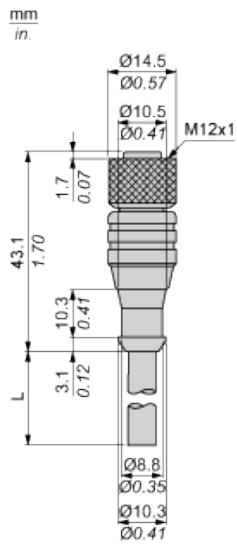

L : Length of cable

## Connections and Schemes

### Connector



BN : Brown

BK : Black

BU : Blue

WH : White