


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП307-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Программируемый логический контроллер		
	ПЛК110-220.30, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

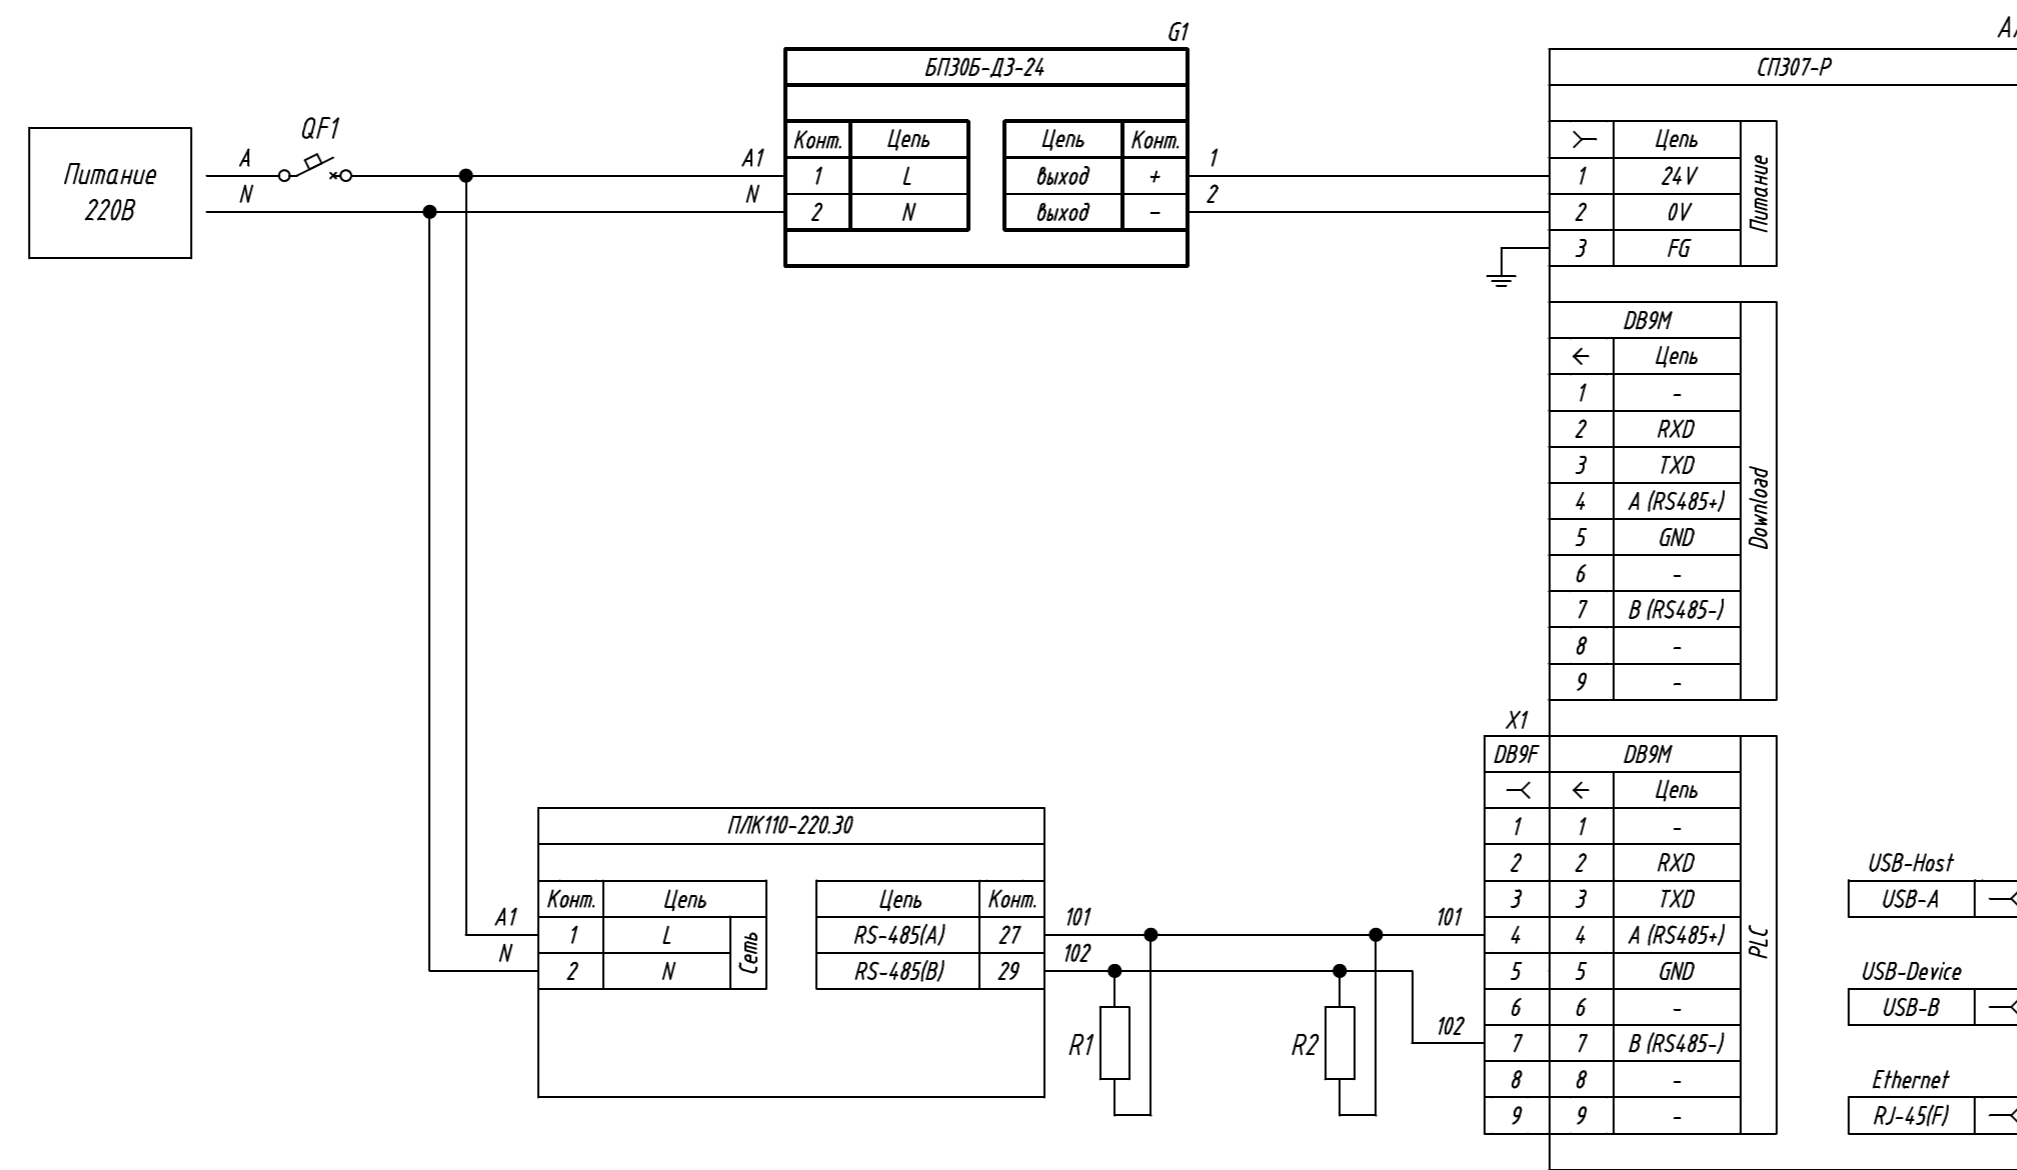

Примечание
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
					СП307-Р, подключение к ПЛК110 по интерфейсу RS485 Схема электрическая принципиальная		
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инд. № дубл.	Подпись и дата