


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП310-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

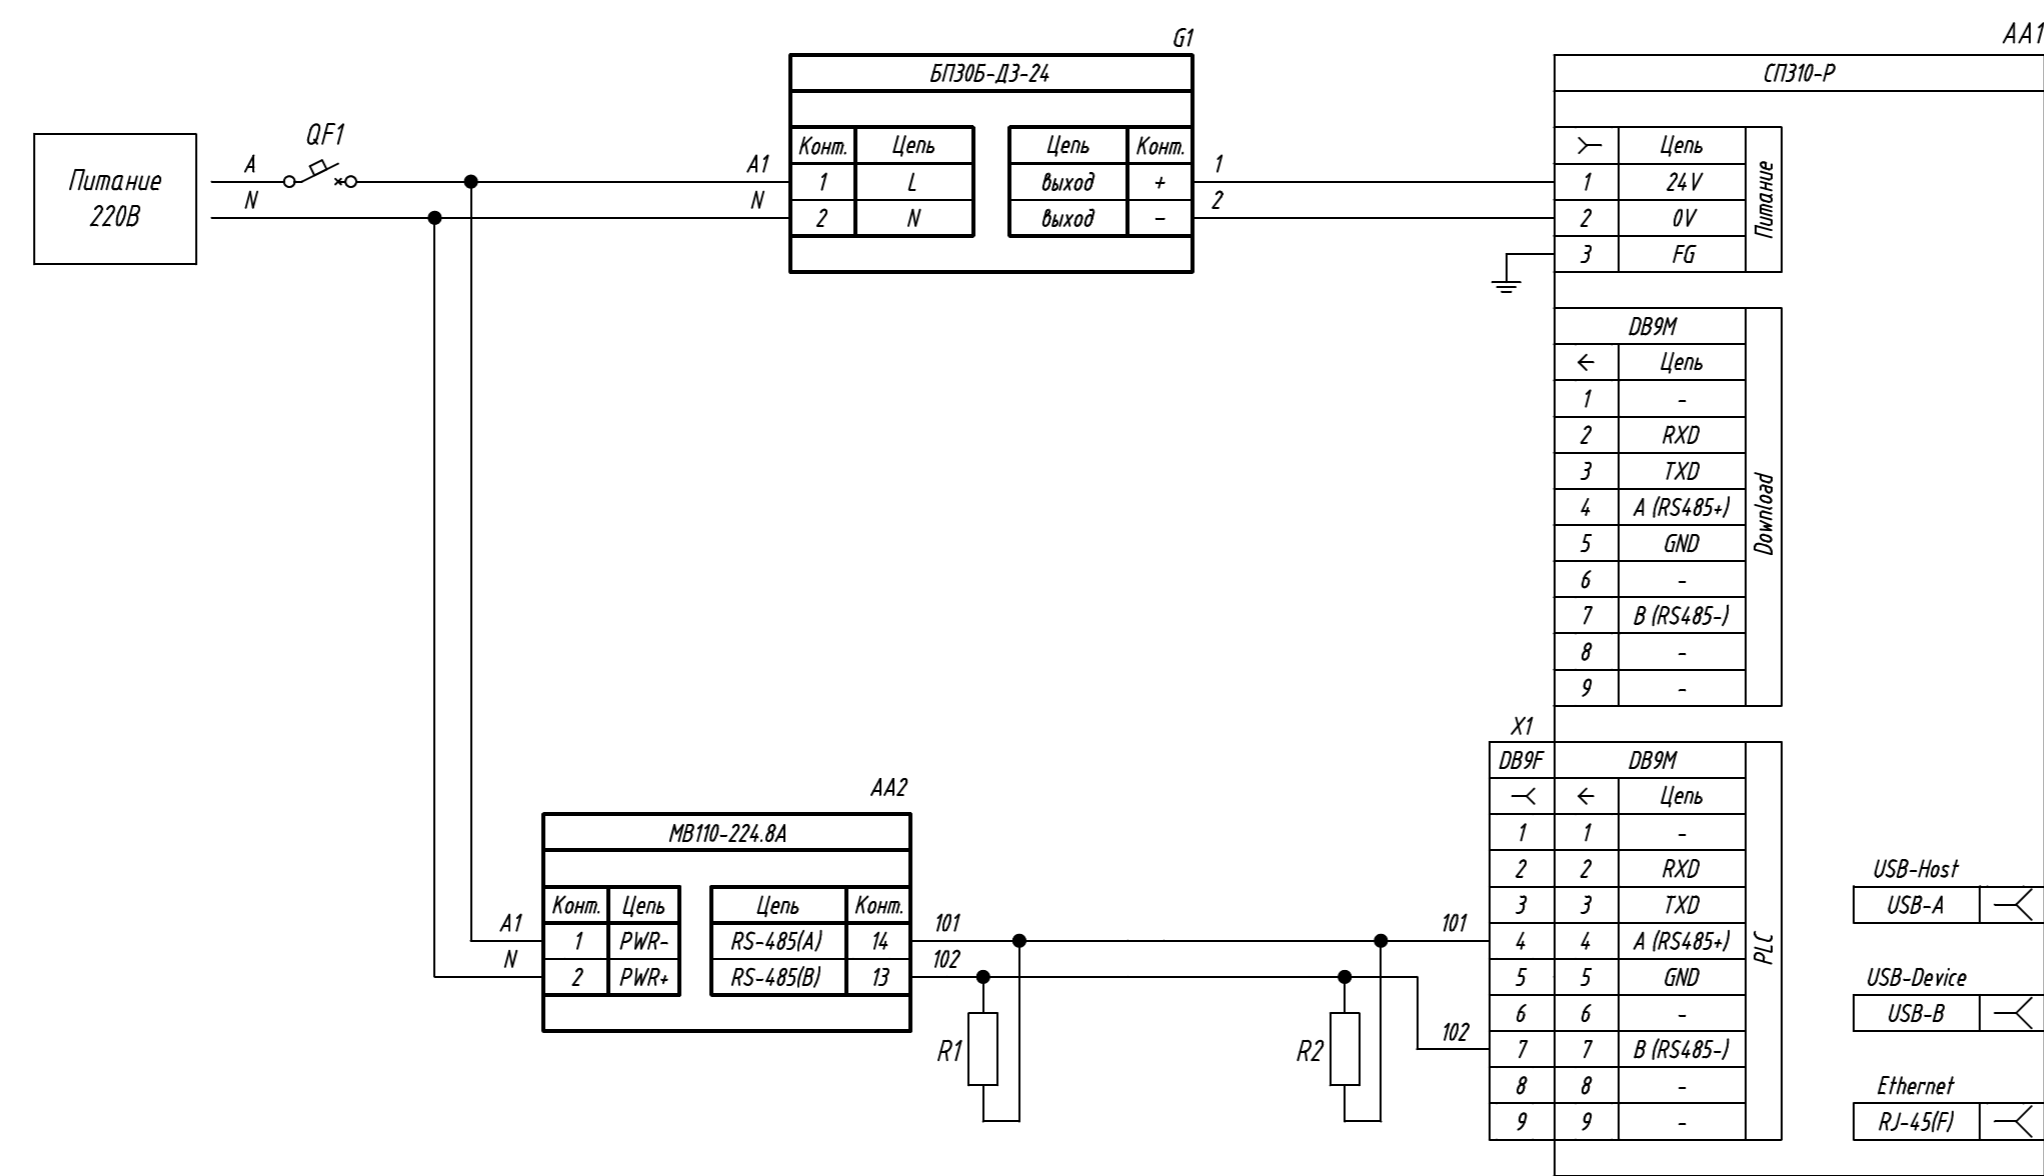

Примечание  
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Инд. № докл.	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СП310-Р, подключение к МВ110-8А по интерфейсу RS485		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							