


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СПЗ15-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-224.16ДН, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

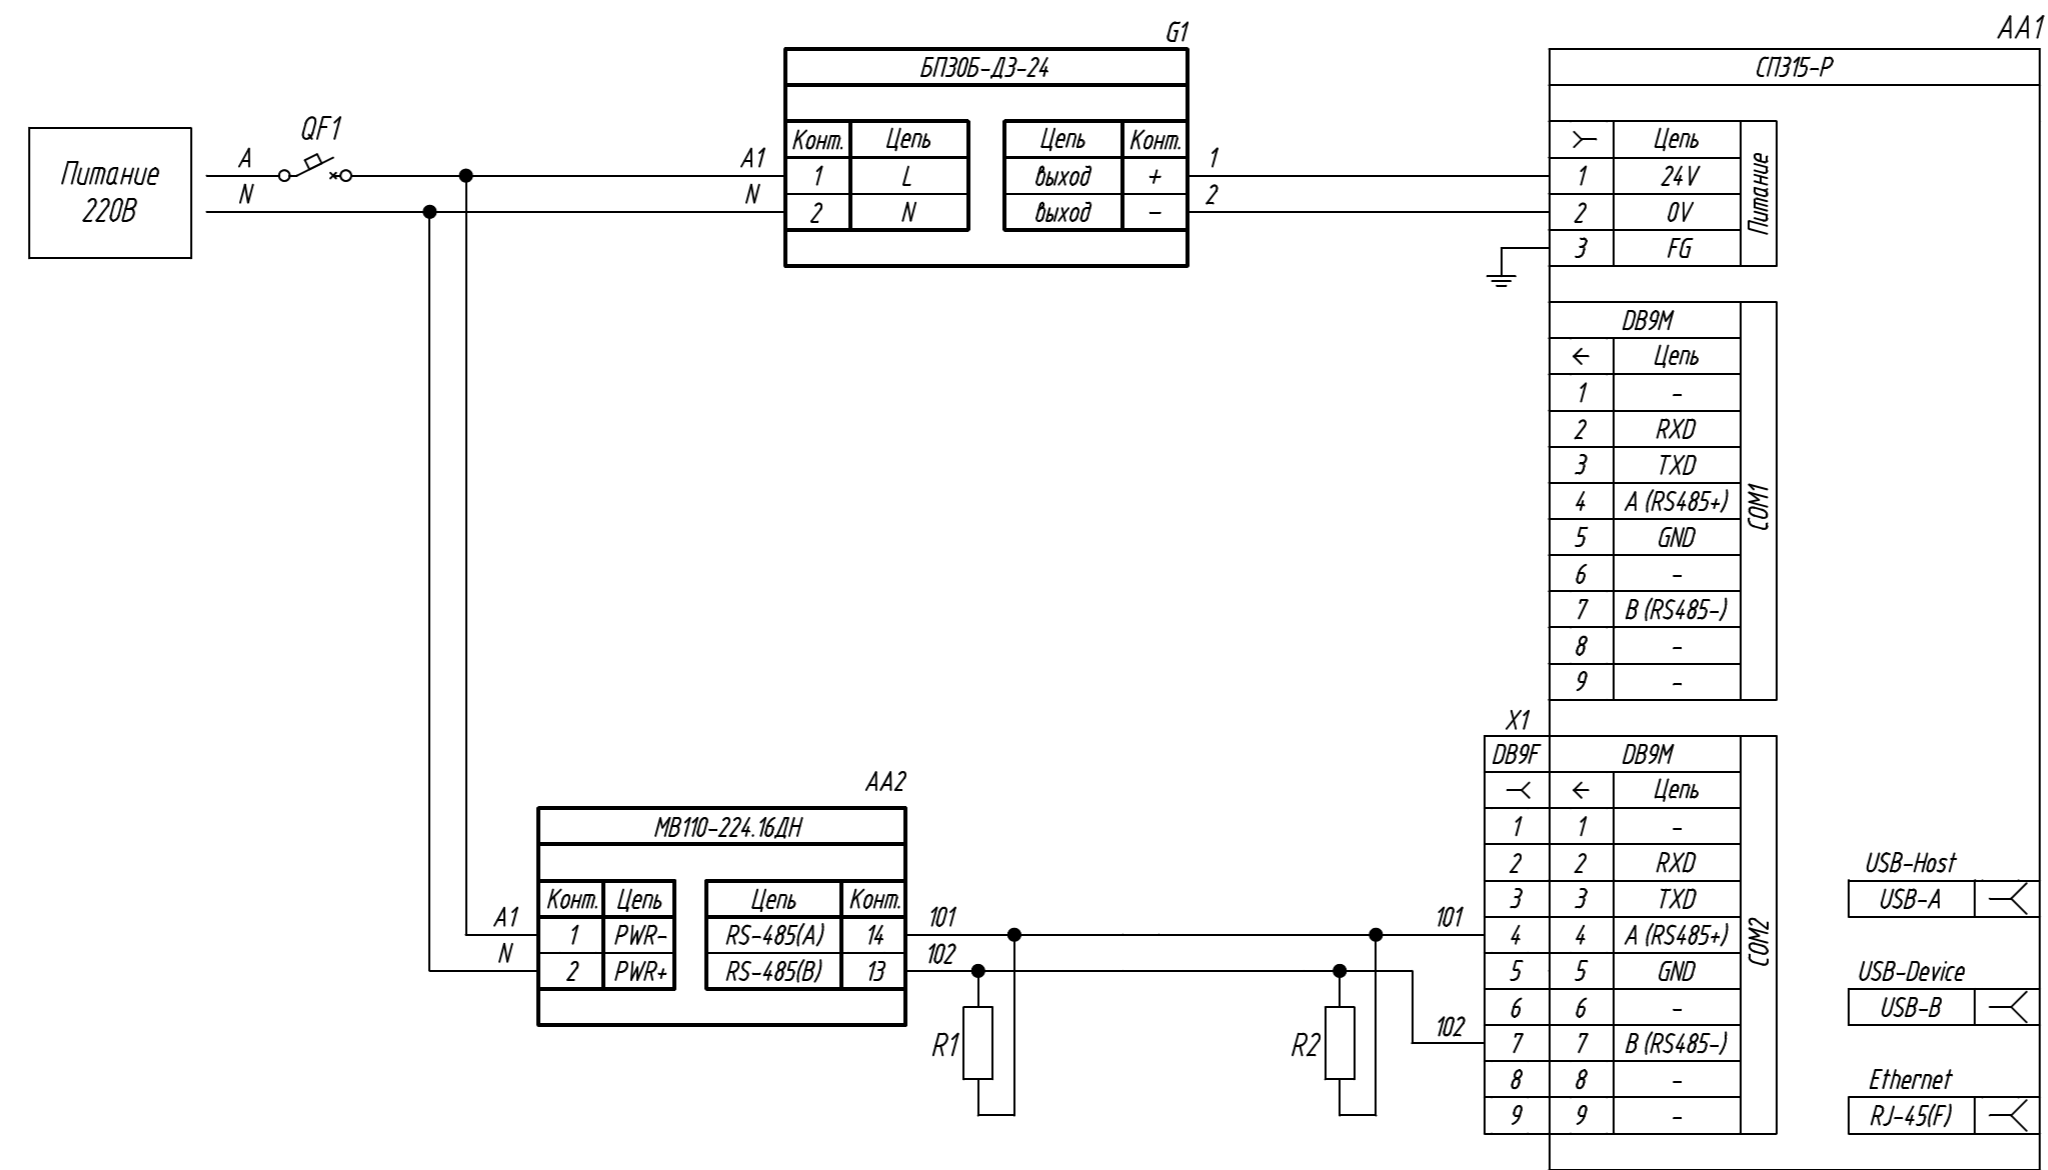

Примечание  
максимальная длина линии связи без подпорителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПЗ15-Р, подключение к МВ110-224.16ДН по интерфейсу RS485		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							