

## СИРЕНА СИГНАЛЬНЫЕ серий СС-1С, СС-1К ПАСПОРТ

### 1. Основные сведения и назначение

1.1. Сирены сигнальные серий СС-1С, СС-1К предназначены для звукового оповещения с помощью подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, что обеспечивает хорошую слышимость сигналов оповещения.

1.2. Сирены могут быть использованы в цехах, на подъемных кранах, погрузочных тележках.

### 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр		СС-1С	СС-1К
Номинальное напряжение, В	переменный ток	110, 220	
	постоянный ток	12, 24	
Частота сети, Гц		50, 60	
Сила звука, дБ		105 - 120	
Диапазон температур, °С		от -25 до + 60	
Цвет корпуса		серый	красный
Материал корпуса		пластик	металл
Режим работы		повторно-кратковременный	
Время непрерывной работы		не более 1 мин.	
Степень защиты		IP32	
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ1	

### 2. Устройство и принцип работы

2.1. Технология сирены основана на эффекте появления звука от сильного потока воздуха через отверстие (как в свистке).

2.2. Специальная крыльчатка, одетая на вал двигателя создает сильный поток воздуха. Этот поток, проходя через боковые отверстия сирены, служит причиной мощного звука.

2.3. Основными частями сирены являются:

- основание;
- электродвигатель;
- кронштейн крепления.

### 3. Подготовка изделия к работе

3.1. Сирена устанавливается на высоте обеспечивающей безопасную эксплуатацию винтами или саморезами.

3.2. Подключение питания к сирене осуществляется путем присоединения проводов при помощи винтового зажима.

### 4. Габаритные и установочные размеры

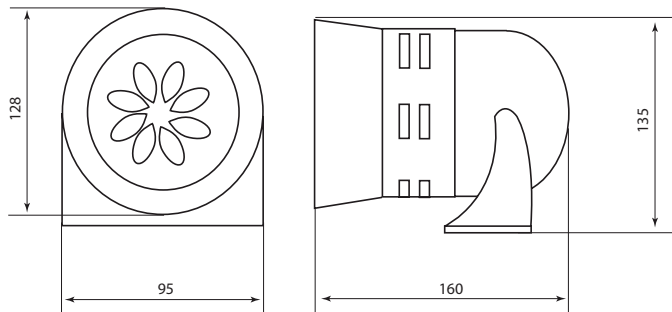


Рис. 1 - Сирена серии CC-1C

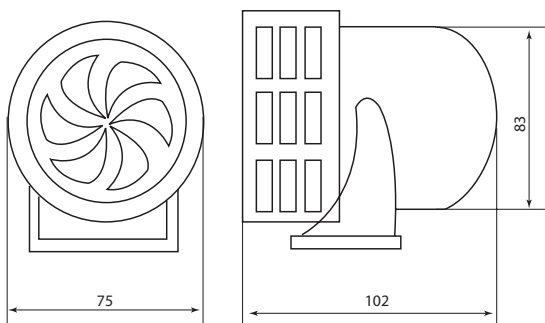


Рис. 2 - Сирена серии CC-1K

### 5. Условия транспортирования и хранения

5.1. Транспортирование сирен может осуществляться любым видом крытого транспорта.

5.2. Транспортирование должно соответствовать правилам перевозки грузов.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

6.2. Рекламации отправлять по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная грязь, д. 65.

### 7. Свидетельство о приемке

7.1. Сирены серий CC-1C, CC-1K соответствуют требованиям ГОСТ 14254-2015 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_



Произведено: Чжэзян Хуч Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР  
Made by: ZHEJIANG HOCH IMPORT & EXPORT CO., LTD, PRC

\*\* Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.